
ASKM

ASKM5001

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/askm5001-p54043

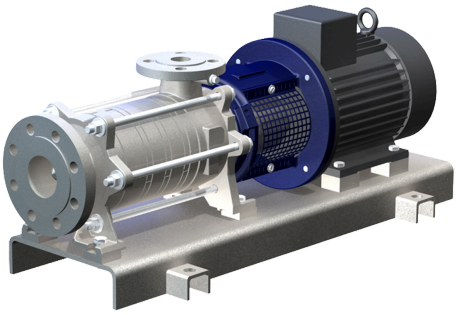

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C